

**FB****HT Lube****VL45**

Lubricante de roldanas y ganchos

Descripción

HT Lube es un lubricante concentrado, con inhibidores de corrosión, utilizado para el tratamiento y lubricación de roldanas, ganchos y otros equipos similares en plantas de procesamiento de carnes y otros alimentos.

Aplicaciones

HT Lube ha sido desarrollado como tratamiento de lubricación y protección de roldanas en industrias procesadoras de carnes. Su aplicación deja un recubrimiento antioxidante sobre las superficies ferrosas, que son comúnmente tratadas con aceites minerales o vegetales.

La experiencia muestra que estos tratamientos con aceites generaban siempre problemas operativos. La falta de uniformidad en el recubrimiento, la formación de residuos gomosos y suciedad generan resultados pobres y un innecesario desperdicio de trabajo.

La revolucionaria fórmula de HT Lube ofrece excelente lubricación, previene la formación de óxido, mantiene suspendida la suciedad evitando la formación de aglutinamientos y provee una adecuada viscosidad. Estas propiedades permiten mejorar la operación y tratamiento de roldanas y ganchos, alcanzando una performance superior.

Ventajas

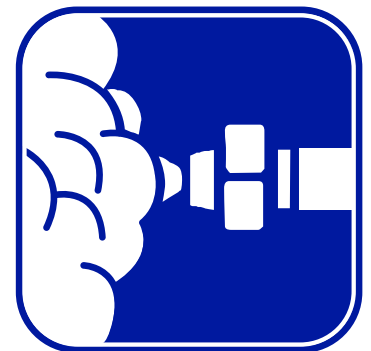
- Excelente lubricación y poder anticorrosivo.
- No gotea, minimizando la caída de producto sobre los alimentos procesados.
- Completamente formulado. No hay necesidad de agregar otros aditivos al baño.
- Concentrado, provee una alta performance a un costo efectivo.
- Fácilmente lavable en soluciones de HT Clean, formando así un sistema completo de tratamiento de roldanas.

Modo de Empleo

Las roldanas y elementos a ser tratados con HT Lube deben ser primero lavados y desoxidados con HT Clean. Enjuagar las roldanas. Por su efectividad y concentración HT Lube puede ser usado en menores cantidades que los lubricantes tradicionales.

La forma de aplicación es la siguiente:

- Cargar la cuba de inmersión con agua, en un 75% del nivel normal de operación.
- Completar con HT Lube hasta el nivel normal de operación (25% restante). El espesor de la capa de HT Lube no debe ser menor a 20cm.
- Calentar la cuba a temperaturas de entre 50-60°C.
- Sumergir las roldanas en el tanque, sacar, dejar escurrir y poner las roldanas o ganchos nuevamente en servicio.
- Mantener el nivel de HT Lube constante a través de agregados periódicos.

**Diverclean™**



HT Lube

VL45

Lubricante de roldanas y ganchos

Mediante esta forma de aplicación se logra reducir la carga inicial de lubricante y mejorar la vida útil de la solución, dado que se reduce el riesgo de contaminación.

Para instrucciones específicas consultar con su representante de Diversey.

Procedimiento de Testeo

No aplicable.

Información Técnica

Parámetro	Características	Especificación
Aspecto	Líquido a 55-65°	No especificado
Color	Amarillento	No especificado
Densidad (g/ml) a 20°C	0,885	0,870 - 0,900
% Acidez oleica (pm:282)	4,50	4,0 - 5,0
Componentes peligrosos	No contiene	No especificado

Estos valores son característicos de producto. Sólo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad.

Precauciones en su Manipulación y Almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Aprobaciones

Argentina: SENASA - APAC.

Uruguay: MGAP.

Para más Información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.